



Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Indicada para luminárias quadradas e retangulares de embutir.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M202227-1100 – 220V – 2700°K

M20223-1100 – 220V – 3000°K

M20224-1100 – 220V – 4000°K

M20226-1100 – 220V – 6000°K


Dados do produto

\*Informações Gerais:

Código da Família de Produtos:	M
Potência do Sistema:	20 [20 watts]
Tensão de Alimentação:	22 [220 V – 50/60Hz]
x - Temperatura de Cor:	27 [2700K] – 2.686 lm
	3 [3000K] – 2.775 lm
	4 [4000K] – 2.910 lm
	6 [6000K] – 2.910 lm
Dimensão	1100 [1100x12mm]
IRC mínimo	80
Peso líquido do Sistema	0,065 Kg
Grau de Proteção	IP20

Desenho Dimensional

DESENHO TOTAL

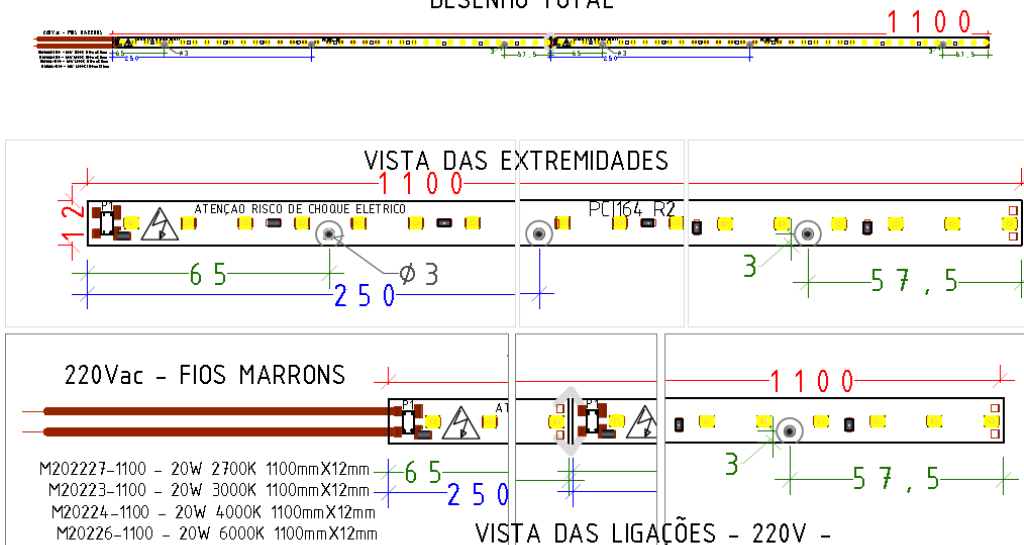

FIOS MARRONS NA ENTRADA E BRANCO NA JUNÇÃO DAS RÉGUAS