



Relé Fotoelétrico indicado para acionamento automático de pontos luminosos.

Sensor externo que propicia mobilidade na instalação.

Pode ser instalado dentro da luminária deixando apenas o sensor fora para detecção do entardecer.

Caixa plástica com dimensões mínimas para melhor adequação ao projeto.

Permanece aceso enquanto não houver incidência de luz natural.

Acende ao anoitecer (aproximadamente 20 LUX) e apaga ao amanhecer.

Modelo:

RF300-220S – Para Cargas até 300W em 220V.

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

RF

Potência Suportada pelo Sistema:

300 [300W máx.]

Tensão de Alimentação

220S [220Vac 50/60Hz] Sensor Externo

Peso líquido do Sistema

0,105 Kg

Grau de proteção IP

IP64


Garantia

1 ano

Dimensões:

58x32x27mm

Desenho Dimensional

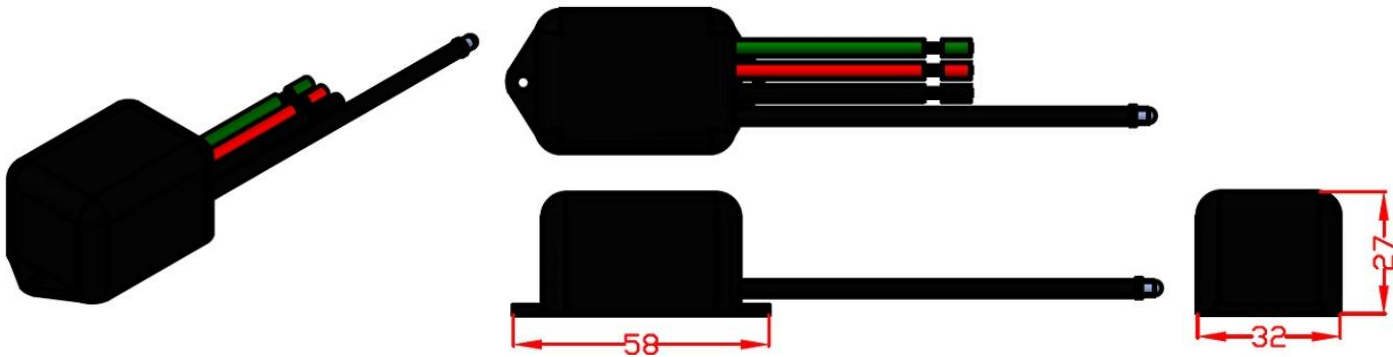

Esquema de Ligação

