


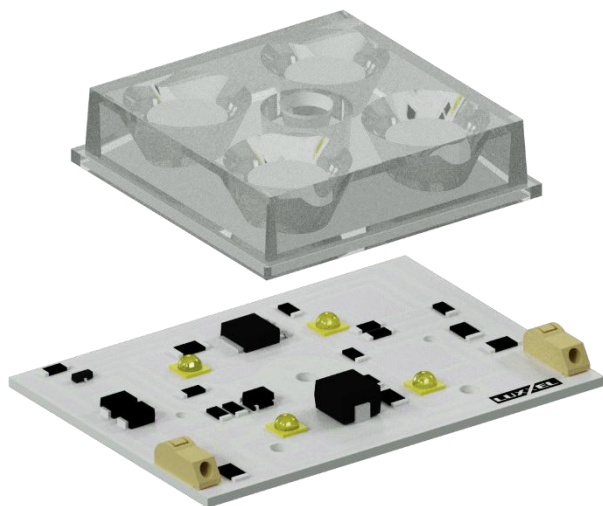

Módulo LED para aplicação em luminárias de galpões, projetores, postes, etc.

Com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico, possui óptica apropriada para aplicações em alturas diversas.

Conjunto óptico com opções de 40° e 60°

Produto de longa vida útil, alta eficiência e baixa manutenção.

Atenção: O Módulo de LED deverá ter acoplamento térmico com a superfície da luminária.

A luminária deverá ter aberturas nas paredes laterais e superior para permitir a ventilação natural do conjunto.

Modelo:

M20226-40SD – 20W 6000°K 220V 40°

M20226-60SD – 20W 6000°K 220V 60°

Dados do produto

*Informações Gerais:

Código da Família de Produtos:

Potência do Sistema:

x - Temperatura de Cor:

XX - Conjunto Óptico:

Tensão de Alimentação:

Dimensões:

Garantia:

M

20 [20 watts ±5%]

6 [6000K] – 1300 lm ±5%

40[40°]

60[60°]

220V ±10% – 50/60Hz

72x50,8x15mm

1 ano

Desenho Dimensional

