Módulo LED – M2xxx-15

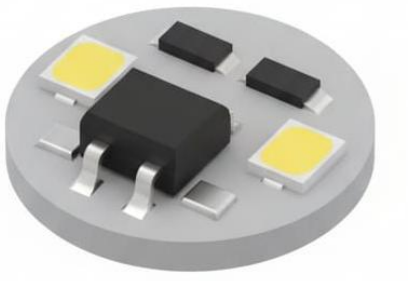

*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Indicada para luminárias redondas, quadradas e retangulares.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M21227-15 – 127V ac– 2700°K | **M2-24V3-15** – 24Vdc – 3000°K
M2123-15 – 127Vac – 3000°K | **M2-24V4-15** – 24Vdc – 6000°K
M2124-15 – 127Vac– 4000°K |
M2126-15 – 127Vac – 6000°K |
M2-12V27-15 – 12Vdc – 2700°K |
M2-12V3-15 – 12Vdc – 3000°K |
M2-12V4-15 – 12Vdc – 4000°K |
M2-12V6-15 – 12Vdc – 6000°K |

Dados do produto

Código da Família de Produtos:	M
Potência do Sistema:	2 [2 watts]
Tensão de Alimentação:	**12 [127Vac – 50/60Hz]** **12V [12Vdc]** **24V [24Vdc]**
x - Temperatura de Cor:	27 [2700K] 3 [3000K] 4 [4000K] 6 [6000K]
Dimensão:	15 [Ø15mm]
Fluxo Luminoso:	2700K - 127Vac- 210 lm / 12 ou 24Vdc- 250 lm 3000K – 127Vac- 220 lm / 12 ou 24Vdc- 264 lm 4000K – 127Vac- 230lm / 12 ou 24Vdc- 276 lm 6000K – 127Vac- 230lm / 12 ou 24Vdc- 276 lm
IRC mínimo:	80
Temperatura máxima de trabalho:	70°C

- **Acompanha fita adesiva térmica própria para aplicação**
- **⚠Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional



Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Dimensão	IRC
M21227-15	127Vac	2700K	210lm	2W	Ø15mm	80
M2123-15	127Vac	3000K	220lm	2W	Ø15mm	80
M2124-15	127Vac	4000K	230lm	2W	Ø15mm	80
M2126-15	127Vac	6000K	230lm	2W	Ø15mm	80
M2-24V27-15	**24Vdc**	**2700K**	**250lm**	**2W**	**Ø15mm**	**80**
M2-24V3-15	**24Vdc**	**3000K**	**264lm**	**2W**	**Ø15mm**	**80**
M2-24V4-15	**24Vdc**	**4000K**	**276lm**	**2W**	**Ø15mm**	**80**
M2-24V6-15	**24Vdc**	**6000K**	**276lm**	**2W**	**Ø15mm**	**80**
M2-12V27-15	**12Vdc**	**2700K**	**250lm**	**2W**	**Ø15mm**	**80**
M2-12V3-15	**12Vdc**	**3000K**	**264lm**	**2W**	**Ø15mm**	**80**
M2-12V4-15	**12Vdc**	**4000K**	**276lm**	**2W**	**Ø15mm**	**80**
M2-12V6-15	**12Vdc**	**6000K**	**276lm**	**2W**	**Ø15mm**	**80**