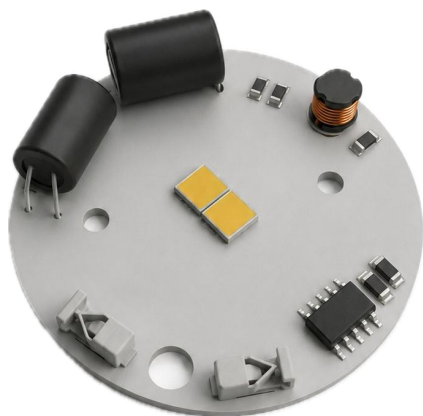




*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Módulo de LED Bivolt para adaptação em luminárias pré existentes. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Indicada para luminárias redondas, quadradas e retangulares.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M12-BIV3-49 – 100...240Vac– 3000°K

M12-BIV4-49 – 100...240Vac– 4000°K

M12-BIV5-49 – 100...240Vac– 5000°K

M12-BIV6-49 – 100...240Vac– 6000°K

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

Potência do Sistema:

Tensão de Alimentação:

x - Temperatura de Cor:

Dimensão:

Fluxo Luminoso:

Lentes disponíveis (Sob Consulta):

IRC mínimo:

Fator de Potência:

Temperatura máxima de trabalho:

M

12 [12 watts]

BIV [100...240Vac – 50/60Hz]

3 [3000K]

4 [4000K]

5 [5000K]

6 [6000K]

49 [Ø49mm]

3000K - 100...240Vac - 1.718lm (25°C)

4000K - 100...240Vac - 1.808lm (25°C)

5000K - 100...240Vac - 1.808lm (25°C)

6000K - 100...240Vac - 1.785lm (25°C)

15°, 24°, 36° e 60°


70

Maior que 0,6

70°C

- **Não acompanha fita adesiva térmica para aplicação**
- **⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional

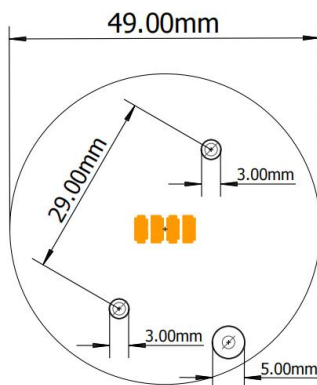

Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso 25°C	Potência	Dimensão	IRC
M12-BIV3-49	100...240Vac	3000K	1.718lm	12W	Ø49mm	70
M12-BIV4-49	100...240Vac	4000K	1.808lm	12W	Ø49mm	70
M12-BIV5-49	100...240Vac	5000K	1.808lm	12W	Ø49mm	70
M12-BIV6-49	100...240Vac	6000K	1.785lm	12W	Ø49mm	70