

Módulo de LED Bivolt para adaptação em luminárias pré existentes. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Indicada para luminárias redondas, quadradas e retangulares.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M24-BIV3-69 – 100...240Vac– 3000°K

M24-BIV4-69 – 100...240Vac– 4000°K

M24-BIV5-69 – 100...240Vac– 5000°K

M24-BIV6-69 – 100...240Vac– 6000°K

*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

Potência do Sistema:

Tensão de Alimentação:

x - Temperatura de Cor:

Dimensão:

Fluxo Luminoso:

Lentes disponíveis (Sob Consulta):

IRC mínimo:

Fator de Potência:

Temperatura máxima de trabalho:

M

24 [24 watts]

BIV [100...240Vac – 50/60Hz]

3 [3000K]

4 [4000K]

5 [5000K]

6 [6000K]

69 [Ø69mm]

3000K - 100...240Vac - 3.436lm (25°C)

4000K - 100...240Vac - 3.616lm (25°C)

5000K - 100...240Vac - 3.616lm (25°C)

6000K - 100...240Vac - 3.570lm (25°C)

15°, 24°, 36° e 60°


70

Maior que 0,6

70°C

- **Não acompanha fita adesiva térmica para aplicação**
- **⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional

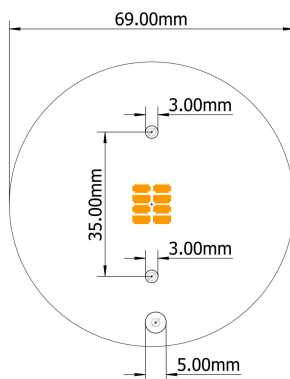

Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso 25°C	Potência	Dimensão	IRC
M24-BIV3-69	100...240Vac	3000K	3.436lm	24W	Ø69mm	70
M24-BIV4-69	100...240Vac	4000K	3.616lm	24W	Ø69mm	70
M24-BIV5-69	100...240Vac	5000K	3.616lm	24W	Ø69mm	70
M24-BIV6-69	100...240Vac	6000K	3.570lm	24W	Ø69mm	70