


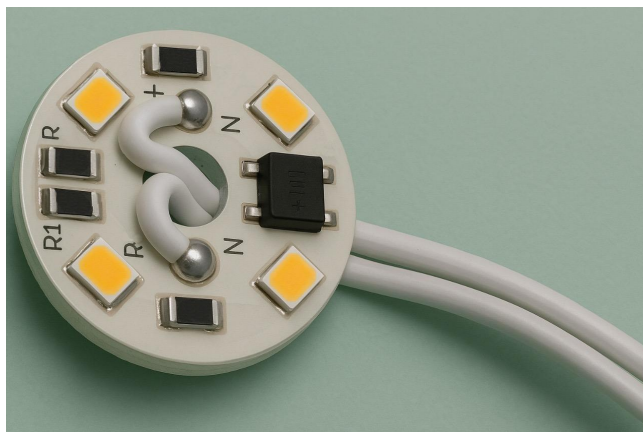

Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Indicada para luminárias quadradas e retangulares de embutir.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M41227-20F – 127V – 2700°K

M4123-20F – 127V – 3000°K

M4124-20F – 127V – 4000°K

M4126-20F – 127V – 6500°K

Dados do produto

*Informações Gerais:

Código da Família de Produtos:

M

Potência do Sistema:

4 [4 watts]

Tensão de Alimentação

12 [127 V – 50/60Hz]

x - Temperatura de Cor:

27 [2700K] – 392 lm

3 [3000K] – 407 lm

4 [4000K] – 440 lm

6 [6500K] – 440 lm

Dimensão

20 [Ø20mm]

IRC mínimo

80

Peso líquido do Sistema

0,010 Kg

Temperatura máxima de trabalho:

70°C

OBS: Acompanha fita adesiva térmica própria para aplicação

Desenho Dimensional

