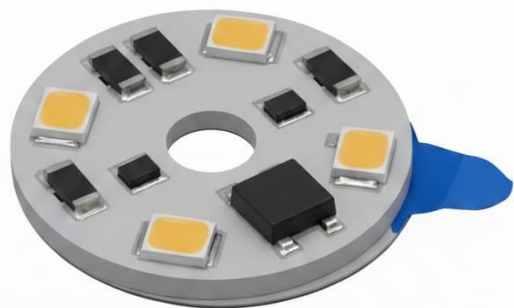


Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Indicada para luminárias redondas, quadradas e retangulares. Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.



*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Modelos:

M41227-20F – 127V – 2700°K | **M4-12V27-20F** – 12V – 2700°K

M4123-20F – 127V – 3000°K | **M4-12V3-20F** – 12V – 3000°K

M4124-20F – 127V – 4000°K | **M4-12V4-20F** – 12V – 4000°K

M4126-20F – 127V – 6000°K | **M4-12V6-20F** – 12V – 6000°K

M42227-20F – 220V – 2700°K | **M4-24V27-20F** – 24V – 2700°K

M4223-20F – 220V – 3000°K | **M4-24V3-20F** – 24V – 3000°K

M4224-20F – 220V – 4000°K | **M4-24V4-20F** – 24V – 4000°K

M4226-20F – 220V – 6000°K | **M4-24V6-20F** – 24V – 6000°K

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

M

Potência do Sistema:

4 [4 watts]

Tensão de Alimentação:

12 [127Vac – 50/60Hz] | 12V [12Vdc]

22 [220Vac – 50/60Hz] | 24V [24Vdc]

x - Temperatura de Cor:

27 [2700K]

3 [3000K]

4 [4000K]

6 [6000K]

Dimensão:

20 [Ø20mm]

Fluxo Luminoso:

2700K - 127 ou 220Vac- 392 lm / 12 ou 24Vdc- 420 lm

3000K – 127 ou 220Vac- 407 lm / 12 ou 24Vdc- 436 lm

4000K – 127 ou 220Vac- 440lm / 12 ou 24Vdc- 470 lm

6000K – 127 ou 220Vac- 440lm / 12 ou 24Vdc- 470 lm

IRC mínimo:


80

Temperatura máxima de trabalho:

70°C

- Acompanha fita adesiva térmica própria para aplicação
- **⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional

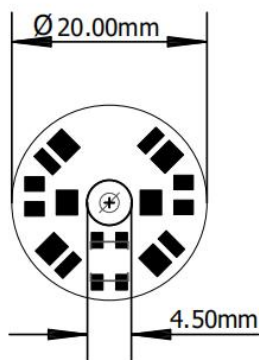

Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Dimensão	IRC
M42227-20F	220Vac	2700K	392lm	4W	Ø20mm	80
M4223-20F	220Vac	3000K	407lm	4W	Ø20mm	80
M4224-20F	220Vac	4000K	440lm	4W	Ø20mm	80
M4226-20F	220Vac	6000K	440lm	4W	Ø20mm	80
M41227-20F	127Vac	2700K	392lm	4W	Ø20mm	80
M4123-20F	127Vac	3000K	407lm	4W	Ø20mm	80
M4124-20F	127Vac	4000K	440lm	4W	Ø20mm	80
M4126-20F	127Vac	6000K	440lm	4W	Ø20mm	80
M4-24V27-20F	24Vdc	2700K	420lm	4W	Ø20mm	80
M4-24V3-20F	24Vdc	3000K	436lm	4W	Ø20mm	80
M4-24V4-20F	24Vdc	4000K	470lm	4W	Ø20mm	80
M4-24V6-20F	24Vdc	6000K	470lm	4W	Ø20mm	80
M4-12V27-20F	12Vdc	2700K	420lm	4W	Ø20mm	80
M4-12V3-20F	12Vdc	3000K	436lm	4W	Ø20mm	80
M4-12V4-20F	12Vdc	4000K	470lm	4W	Ø20mm	80
M412V6-20F	12Vdc	6000K	470lm	4W	Ø20mm	80