

Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes, prateleiras, sancas, etc. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Permite a interligação de até 6 réguas, necessitando somente um único ponto de alimentação. Indicada para luminárias quadradas e retangulares de embutir ou sobrepor.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M191227-550SF – 127V – 2700°K

M19123-550SF – 127V – 3000°K

M19124-550SF – 127V – 4000°K

M19126-550SF – 127V – 6000°K

M192227-550SF – 220V – 2700°K

M19223-550SF – 220V – 3000°K

M19224-550SF – 220V – 4000°K

M19226-550SF – 220V – 6000°K

*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Dados do produto

Código da Família de Produtos: M

Potência do Sistema:

Tensão de Alimentação:

x - Temperatura de Cor:

Dimensões

Fluxo Luminoso:

IRC mínimo

Temperatura máxima de trabalho:

19 [19 watts]

12 [127Vac – 50/60Hz]

22 [220Vac – 50/60Hz]

27 [2700K]

3 [3000K]

4 [4000K]

6 [6000K]

550 [550x20mm]

2700K – 127V - 1920lm / 220V - 1950lm

3000K – 127V - 2120lm / 220V - 2150lm

4000K – 127V - 2270lm / 220V - 2300lm


6000K – 127V - 2270lm / 220V - 2300lm

80

60°C

- **Não acompanha fita adesiva térmica para aplicação**
- **⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional

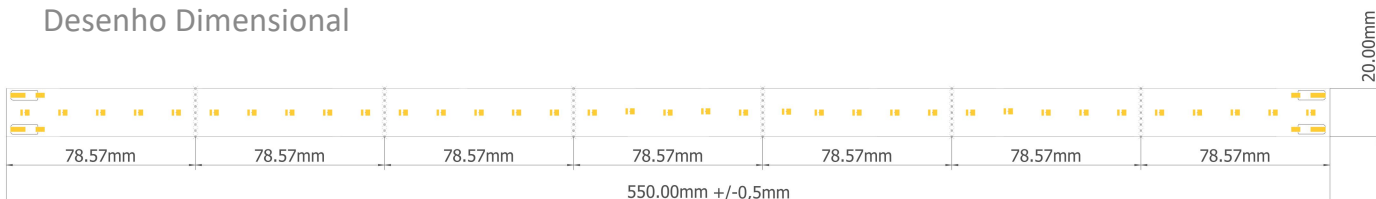

Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Dimensão	IRC
M192227-550SF	220Vac	2700K	1950lm	19W	550x 20mm	80
M19223-550SF	220Vac	3000K	2150lm	19W	550x 20mm	80
M19224-550SF	220Vac	4000K	2300lm	19W	550x 20mm	80
M19226-550SF	220Vac	6000K	2300lm	19W	550x 20mm	80
M191227-550SF	127Vac	2700K	1920lm	19W	550x 20mm	80
M19123-550SF	127Vac	3000K	2120lm	19W	550x 20mm	80
M19124-550SF	127Vac	4000K	2270lm	19W	550x 20mm	80
M19126-550SF	127Vac	6000K	2270lm	19W	550x 20mm	80