

\*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

## Dados do produto

Código da Família de Produtos:

M

Potência do Sistema:

4 [4 watts]

Tensão de Alimentação:

**12 [127Vac – 50/60Hz] | 12V [12Vdc]**

x - Temperatura de Cor:

**22 [220Vac – 50/60Hz] | 24V [24Vdc]**

27 [2700K]

3 [3000K]

4 [4000K]

6 [6000K]

28 [ $\varnothing 28\text{mm}$ ]

Dimensão:

2700K - 127 ou 220Vac- 392 lm / 12 ou 24Vdc- 420 lm

Fluxo Luminoso:

3000K - 127 ou 220Vac- 407 lm / 12 ou 24Vdc- 436 lm

IRC mínimo:

4000K - 127 ou 220Vac- 440lm / 12 ou 24Vdc- 470 lm

Temperatura máxima de trabalho:


6000K - 127 ou 220Vac- 440lm / 12 ou 24Vdc- 470 lm

80

70°C

**OBS: Acompanha fita adesiva térmica própria para aplicação**

## Desenho Dimensional

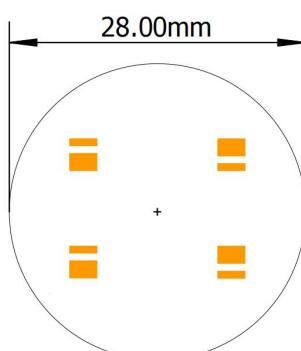

Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes.  
Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Indicada para luminárias redondas, quadradas e retangulares.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

## Modelos:

**M41227-28 – 127V – 2700°K | M4-12V27-28 – 12V – 2700°K**

**M4123-28 – 127V – 3000°K | M4-12V3-28 – 12V – 3000°K**

**M4124-28 – 127V – 4000°K | M4-12V4-28 – 12V – 4000°K**

**M4126-28 – 127V – 6000°K | M4-12V6-28 – 12V – 6000°K**

**M42227-28 – 220V – 2700°K | M4-24V27-28 – 24V – 2700°K**

**M4223-28 – 220V – 3000°K | M4-24V3-28 – 24V – 3000°K**

**M4224-28 – 220V – 4000°K | M4-24V4-28 – 24V – 4000°K**

**M4226-28 – 220V – 6000°K | M4-24V6-28 – 24V – 6000°K**

## Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Dimensão	IRC
M42227-28	220Vac	2700K	392lm	4W	Ø28mm	80
M4223-28	220Vac	3000K	407lm	4W	Ø28mm	80
M4224-28	220Vac	4000K	440lm	4W	Ø28mm	80
M4226-28	220Vac	6000K	440lm	4W	Ø28mm	80
M41227-28	127Vac	2700K	392lm	4W	Ø28mm	80
M4123-28	127Vac	3000K	407lm	4W	Ø28mm	80
M4124-28	127Vac	4000K	440lm	4W	Ø28mm	80
M4126-28	127Vac	6000K	440lm	4W	Ø28mm	80
M4-24V27-28	24Vdc	2700K	420lm	4W	Ø28mm	80
M4-24V3-28	24Vdc	3000K	436lm	4W	Ø28mm	80
M4-24V4-28	24Vdc	4000K	470lm	4W	Ø28mm	80
M4-24V6-28	24Vdc	6000K	470lm	4W	Ø28mm	80
M4-12V27-28	12Vdc	2700K	420lm	4W	Ø28mm	80
M4-12V3-28	12Vdc	3000K	436lm	4W	Ø28mm	80
M4-12V4-28	12Vdc	4000K	470lm	4W	Ø28mm	80
M412V6-28	12Vdc	6000K	470lm	4W	Ø28mm	80