

*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

M

Potência do Sistema:

8 [8 watts]

Tensão de Alimentação:

12 [127Vac – 50/60Hz] | 12V [12Vdc]

x - Temperatura de Cor:

22 [220Vac – 50/60Hz] | 24V [24Vdc]

27 [2700K]

3 [3000K]

4 [4000K]

6 [6000K]

40 [40x40mm]

Dimensão:

2700K - 127 ou 220Vac- 700 lm / 12 ou 24Vdc- 750 lm

Fluxo Luminoso:

3000K - 127 ou 220Vac- 730 lm / 12 ou 24Vdc- 781 lm

IRC mínimo:

4000K - 127 ou 220Vac- 775lm / 12 ou 24Vdc- 829 lm

Temperatura máxima de trabalho:


6000K - 127 ou 220Vac- 775lm / 12 ou 24Vdc- 829 lm

80

70°C

OBS: Não acompanha fita adesiva térmica

Desenho Dimensional

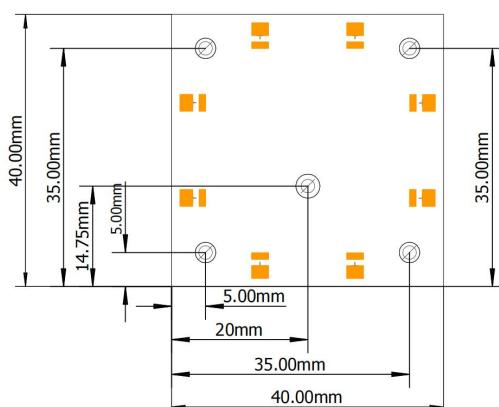

Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes.
Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Indicada para luminárias quadradas e retangulares.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M81227-40SC – 127V – 2700°K | **M8-12V27-40 – 12V – 2700°K**

M8123-40SC – 127V – 3000°K | **M8-12V3-40 – 12V – 3000°K**

M8124-40SC – 127V – 4000°K | **M8-12V4-40 – 12V – 4000°K**

M8126-40SC – 127V – 6000°K | **M8-12V6-40 – 12V – 6000°K**

M82227-40SC – 220V – 2700°K | **M8-24V27-40 – 24V – 2700°K**

M8223-40SC – 220V – 3000°K | **M8-24V3-40 – 24V – 3000°K**

M8224-40SC – 220V – 4000°K | **M8-24V4-40 – 24V – 4000°K**

M8226-40SC – 220V – 6000°K | **M8-24V6-40 – 24V – 6000°K**

Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Dimensão	IRC
M82227-40SC	220Vac	2700K	700lm	8W	40x40mm	80
M8223-40SC	220Vac	3000K	730lm	8W	40x40mm	80
M8224-40SC	220Vac	4000K	775lm	8W	40x40mm	80
M8226-40SC	220Vac	6000K	775lm	8W	40x40mm	80
M81227-40SC	127Vac	2700K	700lm	8W	40x40mm	80
M8123-40SC	127Vac	3000K	730lm	8W	40x40mm	80
M8124-40SC	127Vac	4000K	775lm	8W	40x40mm	80
M8126-40SC	127Vac	6000K	775lm	8W	40x40mm	80
M8-24V27-40SC	24Vdc	2700K	750lm	8W	40x40mm	80
M8-24V3-40SC	24Vdc	3000K	781lm	8W	40x40mm	80
M8-24V4-40SC	24Vdc	4000K	829lm	8W	40x40mm	80
M8-24V6-40SC	24Vdc	6000K	829lm	8W	40x40mm	80
M8-12V27-40SC	12Vdc	2700K	750lm	8W	40x40mm	80
M8-12V3-40SC	12Vdc	3000K	781lm	8W	40x40mm	80
M8-12V4-40SC	12Vdc	4000K	829lm	8W	40x40mm	80
M812V6-40SC	12Vdc	6000K	829lm	8W	40x40mm	80