

Módulo de LED Bivolt para adaptação em luminárias pré existentes. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Indicada para luminárias redondas, quadradas e retangulares.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M6-BIV27-30 – 100...240Vac – 2700°K

M6-BIV3-30 – 100...240Vac – 3000°K

M6-BIV4-30 – 100...240Vac – 4000°K

M6-BIV6-30 – 100...240Vac – 6000°K



*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

M

Potência do Sistema:

6 [6 watts]

Tensão de Alimentação:

BIV [100...240Vac – 50/60Hz]

x - Temperatura de Cor:

27 [2700K]

Dimensão:

3 [3000K]

Fluxo Luminoso:

4 [4000K]

IRC mínimo:

6 [6000K]

Temperatura máxima de trabalho:

30 [Ø30mm]

2700K - 100...240Vac - 747 lm

3000K - 100...240Vac - 775 lm


4000K - 100...240Vac - 840lm

6000K - 100...240Vac - 840lm

80

70°C

Desenho Dimensional

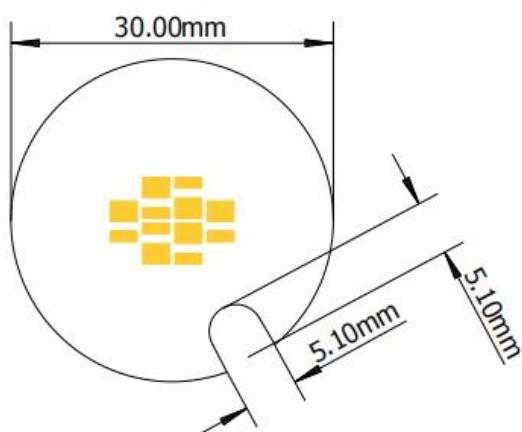

Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Dimensão	IRC
M6-BIV27-30	100...240Vac	2700K	747lm	6W	Ø30mm	80
M6-BIV3-30	100...240Vac	3000K	775lm	6W	Ø30mm	80
M6-BIV4-30	100...240Vac	4000K	840lm	6W	Ø30mm	80
M6-BIV6-30	100...240Vac	6000K	840lm	6W	Ø30mm	80