



*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes, prateleiras, sancas, etc. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Permite a interligação de até 10 réguas, necessitando somente um único ponto de alimentação. Indicada para luminárias lineares, quadradas e retangulares de embutir ou sobrepor.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M121227-500 – 127V – 2700°K

M12123-500 – 127V – 3000°K

M12124-500 – 127V – 4000°K

M12126-500 – 127V – 6000°K

M122227-500 – 220V– 2700°K

M12223-500 – 220V– 3000°K

M12224-500 – 220V– 4000°K

M12226-500 – 220V– 6000°K

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

Potência do Sistema:

Tensão de Alimentação

x - Temperatura de Cor:

Dimensões

Fluxo Luminoso:

IRC mínimo

Temperatura máxima de trabalho:

M

12 [12 watts]

12 [127Vac – 50/60Hz]

22 [220Vac – 50/60Hz]

27 [2700K]

3 [3000K]

4 [4000K]

6 [6000K]

500 [500x12mm]


Até 1330lm (6000K - 220Vac)

80

60°C

- **Não acompanha fita adesiva térmica para aplicação**
- **⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional

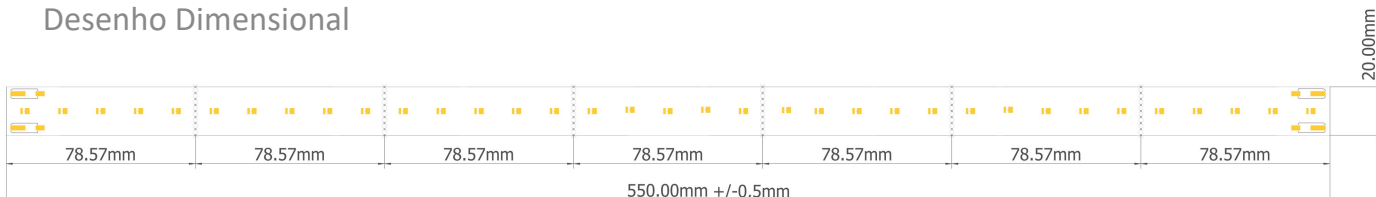

Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Dimensão	IRC
M122227-500	220Vac	2700K	1.250lm	12W	500x12mm	80
M12223-500	220Vac	3000K	1.310lm	12W	500x12mm	80
M12224-500	220Vac	4000K	1.330lm	12W	500x12mm	80
M12226-500	220Vac	6000K	1.330lm	12W	500x12mm	80
M121227-500	127Vac	2700K	1.200lm	12W	500x12mm	80
M12123-500	127Vac	3000K	1.260lm	12W	500x12mm	80
M12124-500	127Vac	4000K	1.300lm	12W	500x12mm	80
M12126-500	127Vac	6000K	1.300lm	12W	500x12mm	80