

Módulo de LED para adaptação em luminárias pré existentes. Fácil aplicação com baixo consumo de energia e alto rendimento luminotécnico.

Deverá ser acoplada em superfície plana, sem pintura, adequada à dissipação de calor, de maneira que a temperatura de trabalho não ultrapasse 70°C.

Indicada para luminárias redondas, quadradas e retangulares.

Por se tratar de iluminação LED garante longa vida útil e baixa manutenção.

Modelos:

M201227-90 – 127V – 2700°K

M20123-90 – 127V – 3000°K

M20124-90 – 127V – 4000°K


M20126-90 – 127V – 6000°K

M202227-90 – 220V – 2700°K

M20223-90 – 220V – 3000°K

M20224-90 – 220V – 4000°K

M20226-90 – 220V – 6000°K

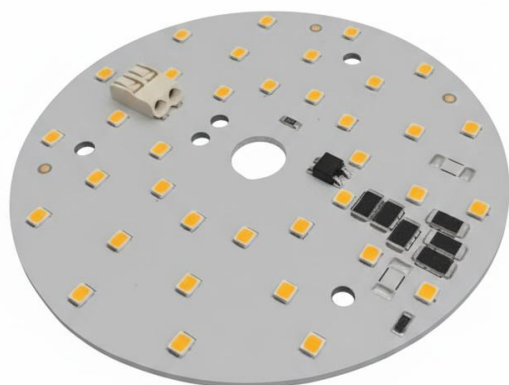

*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

Potência do Sistema:

Tensão de Alimentação:

x - Temperatura de Cor:

Dimensão:

Fluxo Luminoso:

IRC mínimo:

Temperatura máxima de trabalho:

M

20 [20 watts]

12 [127Vac – 50/60Hz]

22 [220Vac – 50/60Hz]

27 [2700K]

3 [3000K]

4 [4000K]

6 [6000K]

90 [Ø90mm]


Até 2.300lm (6000K)

80

70°C

- **Não acompanha fita adesiva térmica para aplicação**
- **⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional

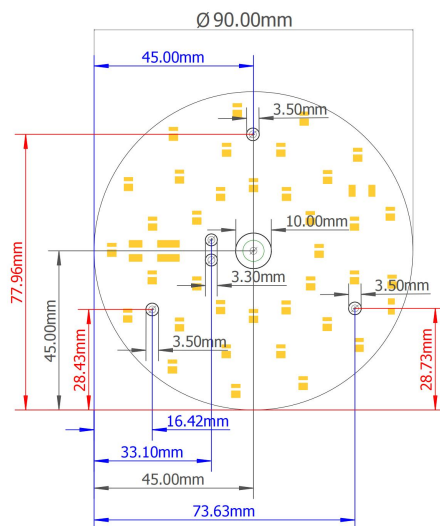

Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Dimensão	IRC
M202227-90	220Vac	2700K	2.060lm	20W	Ø90mm	80
M20223-90	220Vac	3000K	2.135lm	20W	Ø90mm	80
M20224-90	220Vac	4000K	2.300lm	20W	Ø90mm	80
M20226-90	220Vac	6000K	2.300lm	20W	Ø90mm	80
M201227-90	127Vac	2700K	1.960lm	20W	Ø90mm	80
M20123-90	127Vac	3000K	2.035lm	20W	Ø90mm	80
M20124-90	127Vac	4000K	2.200lm	20W	Ø90mm	80
M20126-90	127Vac	6000K	2.200lm	20W	Ø90mm	80