


Módulo de LED para adaptação em luminárias pré-existent

Projetado para ambientes com pouco espaço entre a base da luminária e o difusor (como telas tensionadas, acrílicos ou policarbonatos leitosos).

Oferece fácil instalação, baixo consumo de energia e elevado desempenho luminotécnico.

Conta com **driver integrado à própria placa** e operação **bivolt automático**, dispensando o uso de driver externo e facilitando a aplicação.

Para melhor desempenho, o módulo deve ser acoplado termicamente a uma superfície plana, sem pintura, que garanta dissipação adequada do calor.

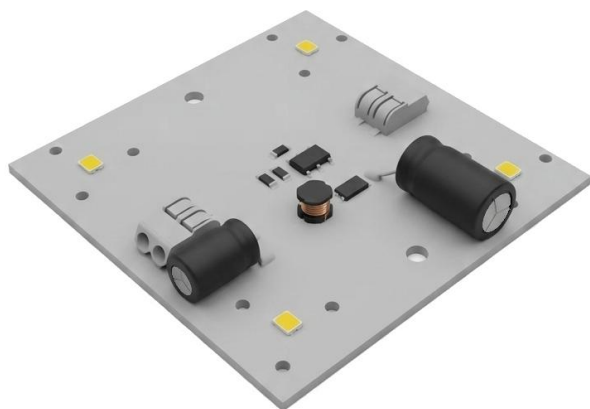

Dados do produto

Código da Família de Produtos:

Potência do Sistema:

Tensão de Alimentação:

x - Temperatura de Cor:

M

4 [4 watts]

BIV [100...240Vac – 50/60Hz]

27 [2700K]

3 [3000K]

4 [4000K]

6 [6000K]

70 [70x70mm]

Dimensão:

Fluxo Luminoso:

2700K - 100...240Vac - 500 lm

3000K - 100...240Vac - 520 lm

4000K - 100...240Vac - 560 lm

6000K - 100...240Vac - 560 lm

IRC mínimo:

80

Lentes disponíveis:


160° graus

Temperatura máxima de trabalho:

60°C

- **Não acompanha fita adesiva térmica para aplicação**
- **⚠ Este módulo deve ser instalado sobre dissipador térmico adequado. A operação sem dissipação pode resultar em redução da vida útil ou falha prematura do produto**

Desenho Dimensional

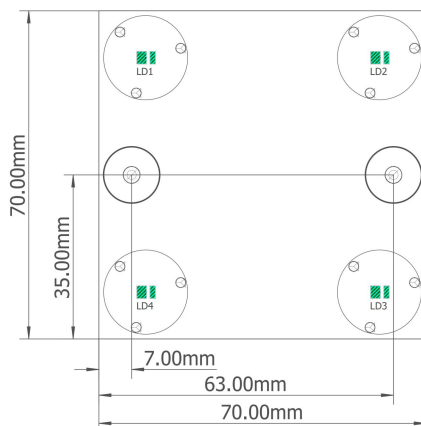

Modelos Disponíveis

Modelos	Tensão de Alimentação	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Dimensão	IRC
M4-BIV27-70	100...240Vac	2700K	498lm	4W	70x70mm	80
M4-BIV3-70	100...240Vac	3000K	516lm	4W	70x70mm	80
M4-BIV4-70	100...240Vac	4000K	560lm	4W	70x70mm	80
M4-BIV6-70	100...240Vac	6000K	560lm	4W	70x70mm	80