


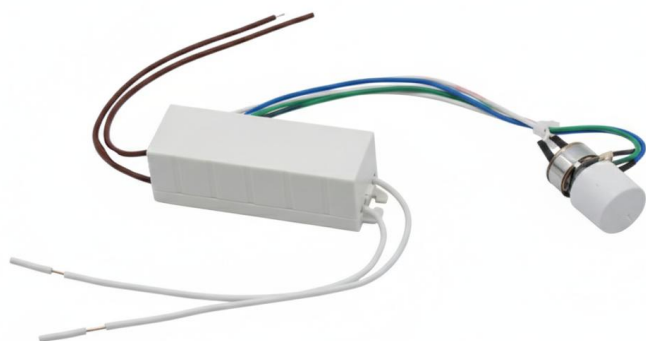

Dimmer AC do tipo Forward Phase (TRIAC) para controle manual de cargas em corrente alternada.

Opera em 127Vac ou 220Vac, com potência máxima de 500W em 127Vac e 1000W em 220Vac.

Possui controle por potenciômetro integrado e tecnologia digital de controle, garantindo dimerização estável, precisa e livre de oscilações perceptíveis, exceto quando originadas por instabilidades da própria rede elétrica.

Indicado para fitas LED Direct AC (127Vac ou 220Vac), lâmpadas LED dimerizáveis em AC e drivers LED compatíveis com dimerização TRIAC (Forward Phase), além de cargas tradicionais como lâmpadas incandescentes e halógenas.

Dados do produto

Potência Máxima:	1000 watts – 220Vac 500 watts – 127Vac
Modo de Operação:	Forward Phase
Tensão de Alimentação:	Bivolt [100~240V 50/60Hz]
Controle:	Potenciômetro Integrado
Peso líquido do Sistema:	0,065 Kg
Dimensões:	87x25x26mm (CxLxA)
Garantia:	1 ano

Desenho Dimensional

