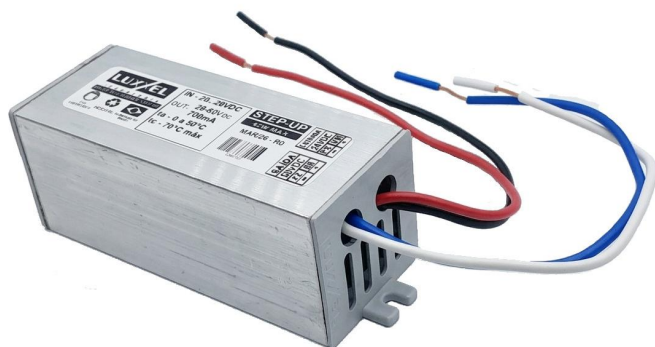


Driver de Corrente Step-Up 24Vdc Saída 660mA - 28... 80Vdc



*Imagem ilustrativa. O produto pode apresentar pequenas variações de layout, cor ou acabamento, sem comprometer suas especificações técnicas.

Driver LED do tipo Step-Up (elevador de tensão) com controle de corrente constante, desenvolvido para aplicações em sistemas de baixa tensão como baterias 24Vdc, sistemas solares e iluminação de emergência.


Converte a tensão de entrada em uma saída elevada e estabilizada, mantendo a corrente de saída fixa e previamente definida, garantindo operação segura e estável para LEDs de potência.

Possui proteção térmica ativa, reduzindo automaticamente a corrente quando a temperatura atinge 75 °C, preservando o sistema e aumentando a vida útil do conjunto.

Dados do produto

Tensão de Alimentação:	20Vdc a 28Vdc
Corrente de Alimentação:	2,7A – Máxima para 20Vdc
Tensão de Saída:	28 a 80Vdc
Corrente de Saída:	660mA +/- 5%
Potência Máxima:	52,8W
Dimensões da Caixa:	90x34x34mm
Temperatura de proteção térmica:	75°C (Reduz corrente para 400mA)

Desenho Dimensional

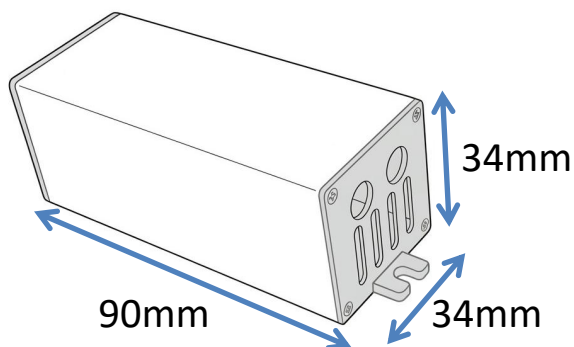

Esquema de ligação

